
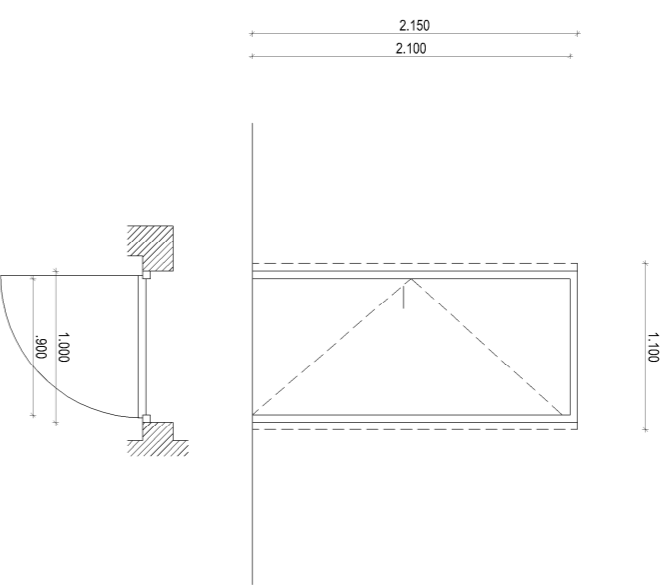
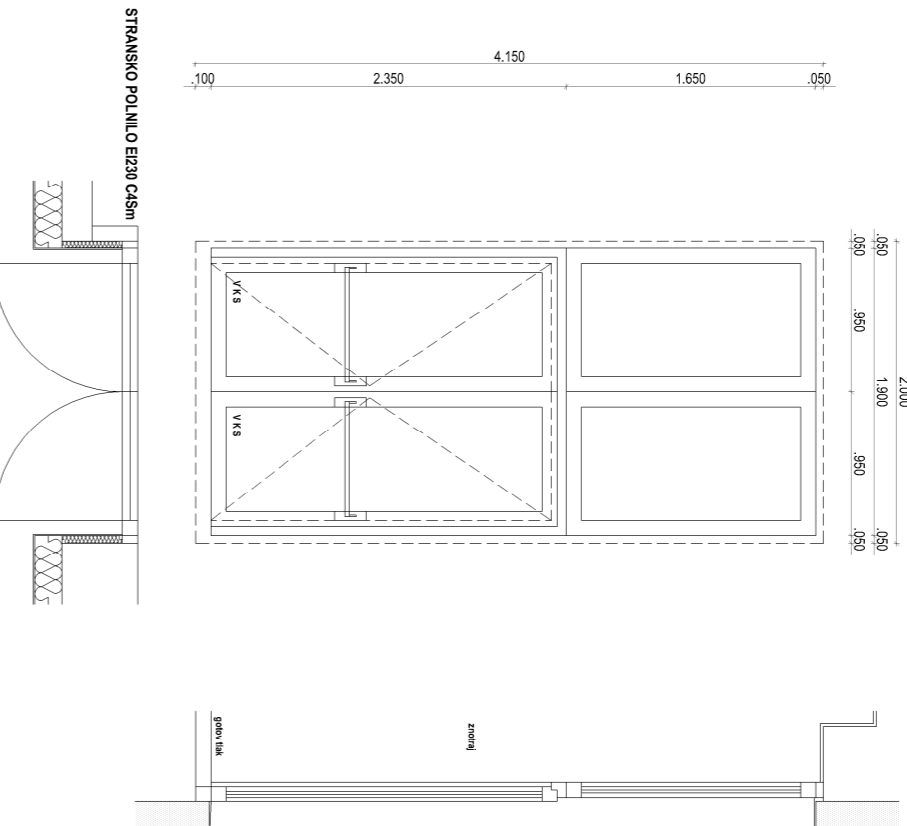
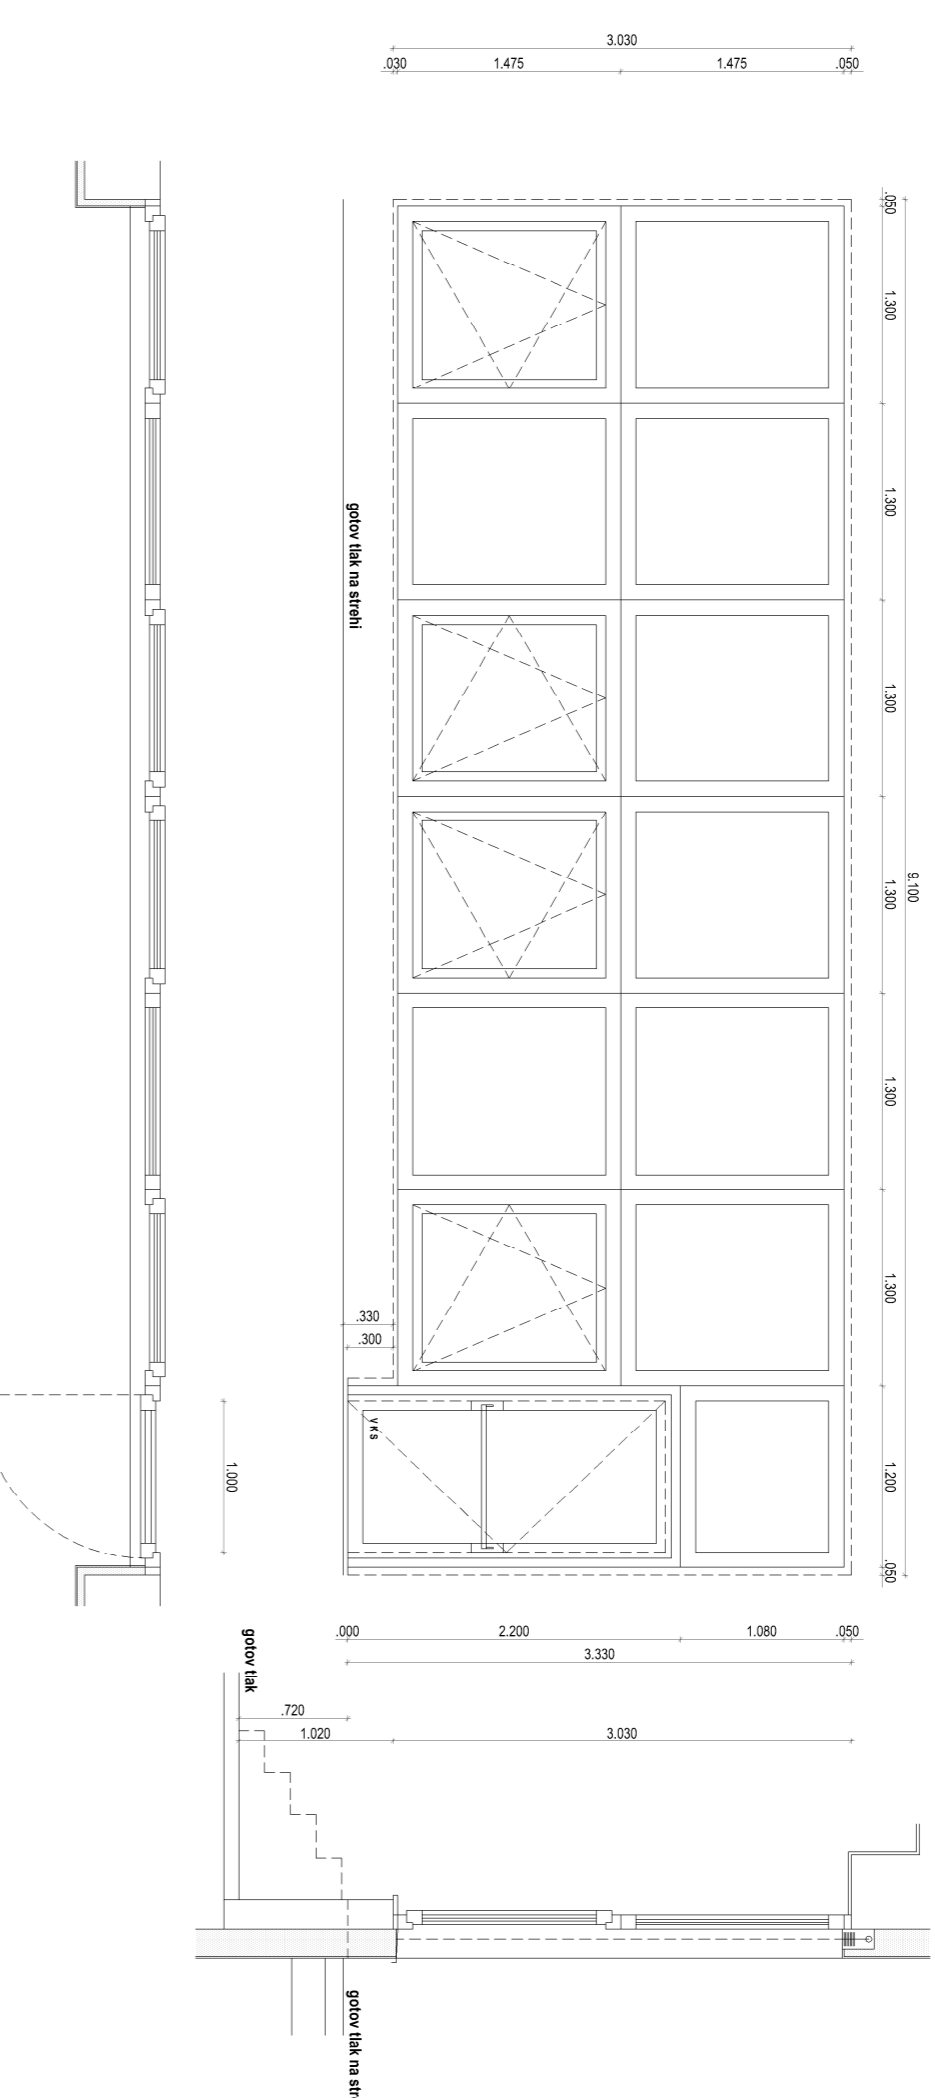
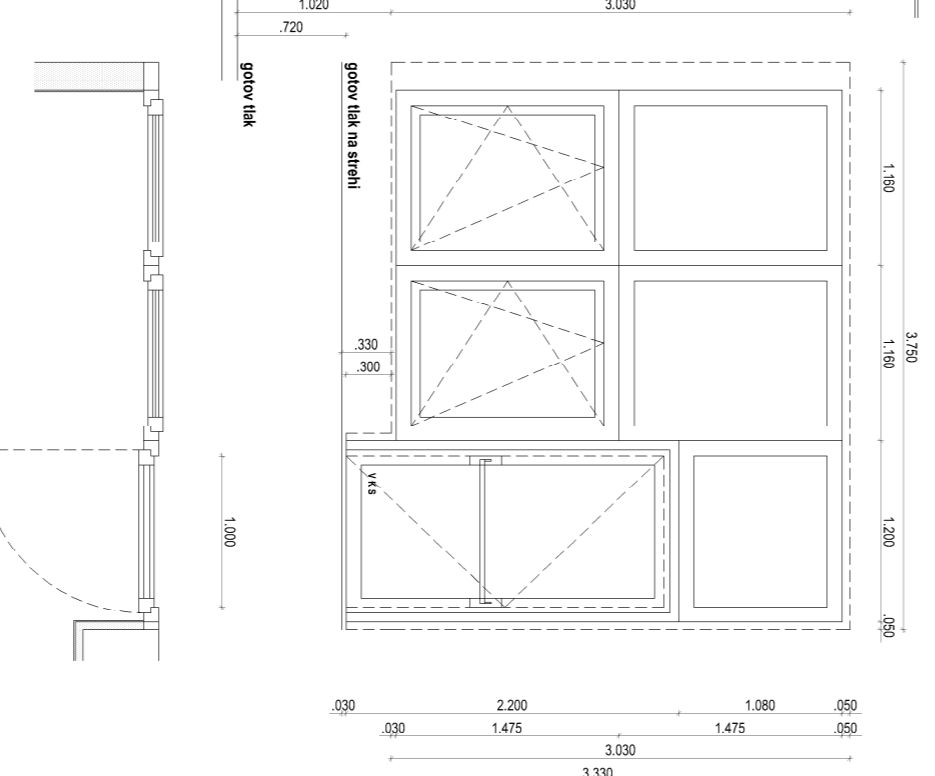
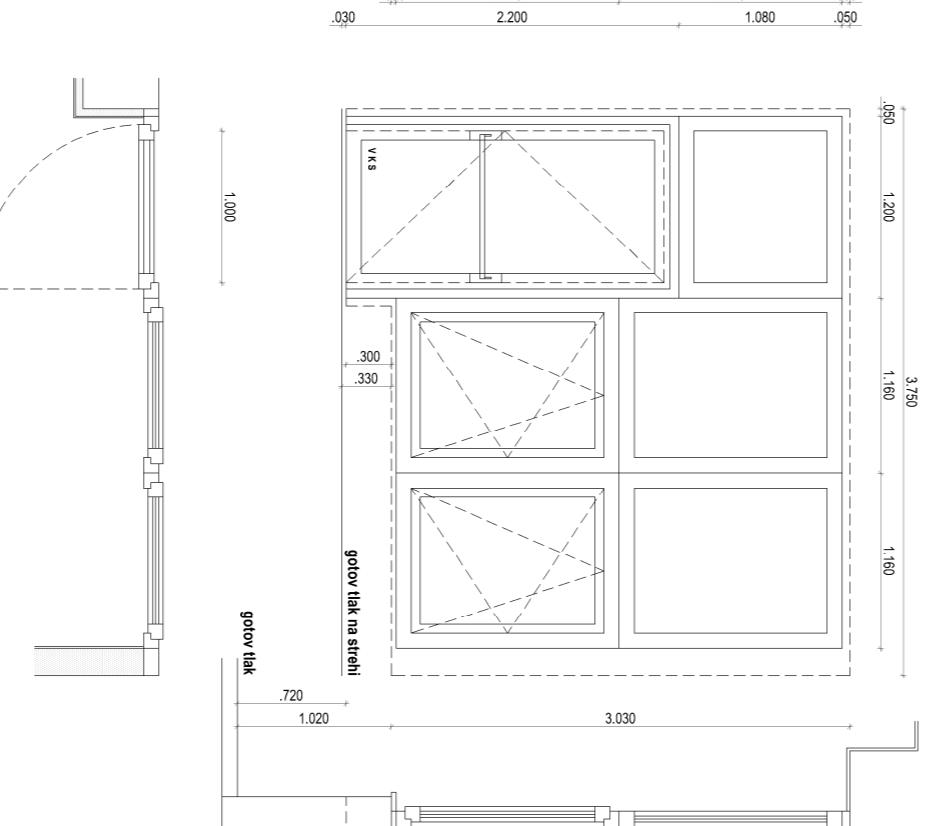


<p>steklena stena / zunanja / PVC</p>	<p>VZ.01</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / zunanja / PVC</p>	<p>VZ.01</p> <p>KOM: 2</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / zunanja / PVC</p>	<p>VZ.02</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / zunanja / ALU</p>	<p>VZ.03</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>S.Z.01</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>	<p>VZ.01</p> <p>KOM: 2</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / notranja / ALU požarno odporno EI30-C55m</p>	<p>VZ.02</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / notranja / ALU požarno odporno EI230-C55m</p>	<p>VZ.03</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>vrata / notranja / ALU požarno odporno EI230-C55m</p>	<p>VZ.03</p> <p>KOM: 1</p> <p>Umax=1,00W/m²K</p>
<p>VR.01.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>	<p>VR.02.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>
<p>VR.03.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>	<p>VR.04.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXL)</p> <p>Umax=1</p>
<p>VR.01.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>	<p>VR.02.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>
<p>VR.03.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax=1</p>	<p>VR.04.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXL)</p> <p>Umax=1</p>

<p>vrata / notranja / ALU požarno odporno EI30-C25m</p> 	<p>okno / zunanje / ALU požarno odporno EI30-C45m</p> 	<p>steklena stena / zunanja / PVC</p> 
<p>VN.05.P</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax= /</p> <p>zidna odprtina: 101/215 cm, svetla odprtina: 94/210 cm ALU profilni sistem s stekleno steno keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 60-C25m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih dimenzija na vrhu dim. 1200 510mm D</p>	<p>SZ.02.P</p> <p>KOM: 2</p> <p>Umax= /</p> <p>zidna odprtina: 201/415 cm, svetla odprtina: 187/210 cm ALU profilni sistem s stekleno steno s vseh strani opremljeno s vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 30-C45m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih dimenzija na vrhu dim. 1200 510mm D</p>	<p>SZ.03</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax= 100W/m²K</p> <p>zidna odprtina: 910/203-333 cm, svetla odprtina: 840/210 cm, p. skaza: 172 cm, p. vrata: 172 cm keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 60-C25m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih dimenzija na vrhu dim. 1200 510mm D</p>
<p>steklena stena / zunanja / PVC</p> 	<p>steklena stena / zunanja / PVC</p> 	<p>steklena stena / zunanja / PVC</p> 
<p>SZ.05</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXD)</p> <p>Umax= 100W/m²K</p> <p>zidna odprtina: 375/203-333 cm, skaza: 102 cm, p. vrata: 172 cm keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 60-C25m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih</p>	<p>SZ.06</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXL)</p> <p>Umax= 100W/m²K</p> <p>zidna odprtina: 375/203-333 cm, skaza: 102 cm, p. vrata: 172 cm keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 60-C25m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih</p>	<p>SZ.04</p> <p>KOM: 1 (smer odpiranja: TXL)</p> <p>Umax= 100W/m²K</p> <p>zidna odprtina: 910/203-333 cm, svetla odprtina: 840/210 cm, p. skaza: 172 cm, p. vrata: 172 cm keramični zasluk opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje drugo vertikalno osi ključavnica, sistemski ključ, vrata opremljena s samozapiralom / EIZ 60-C25m vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih</p>

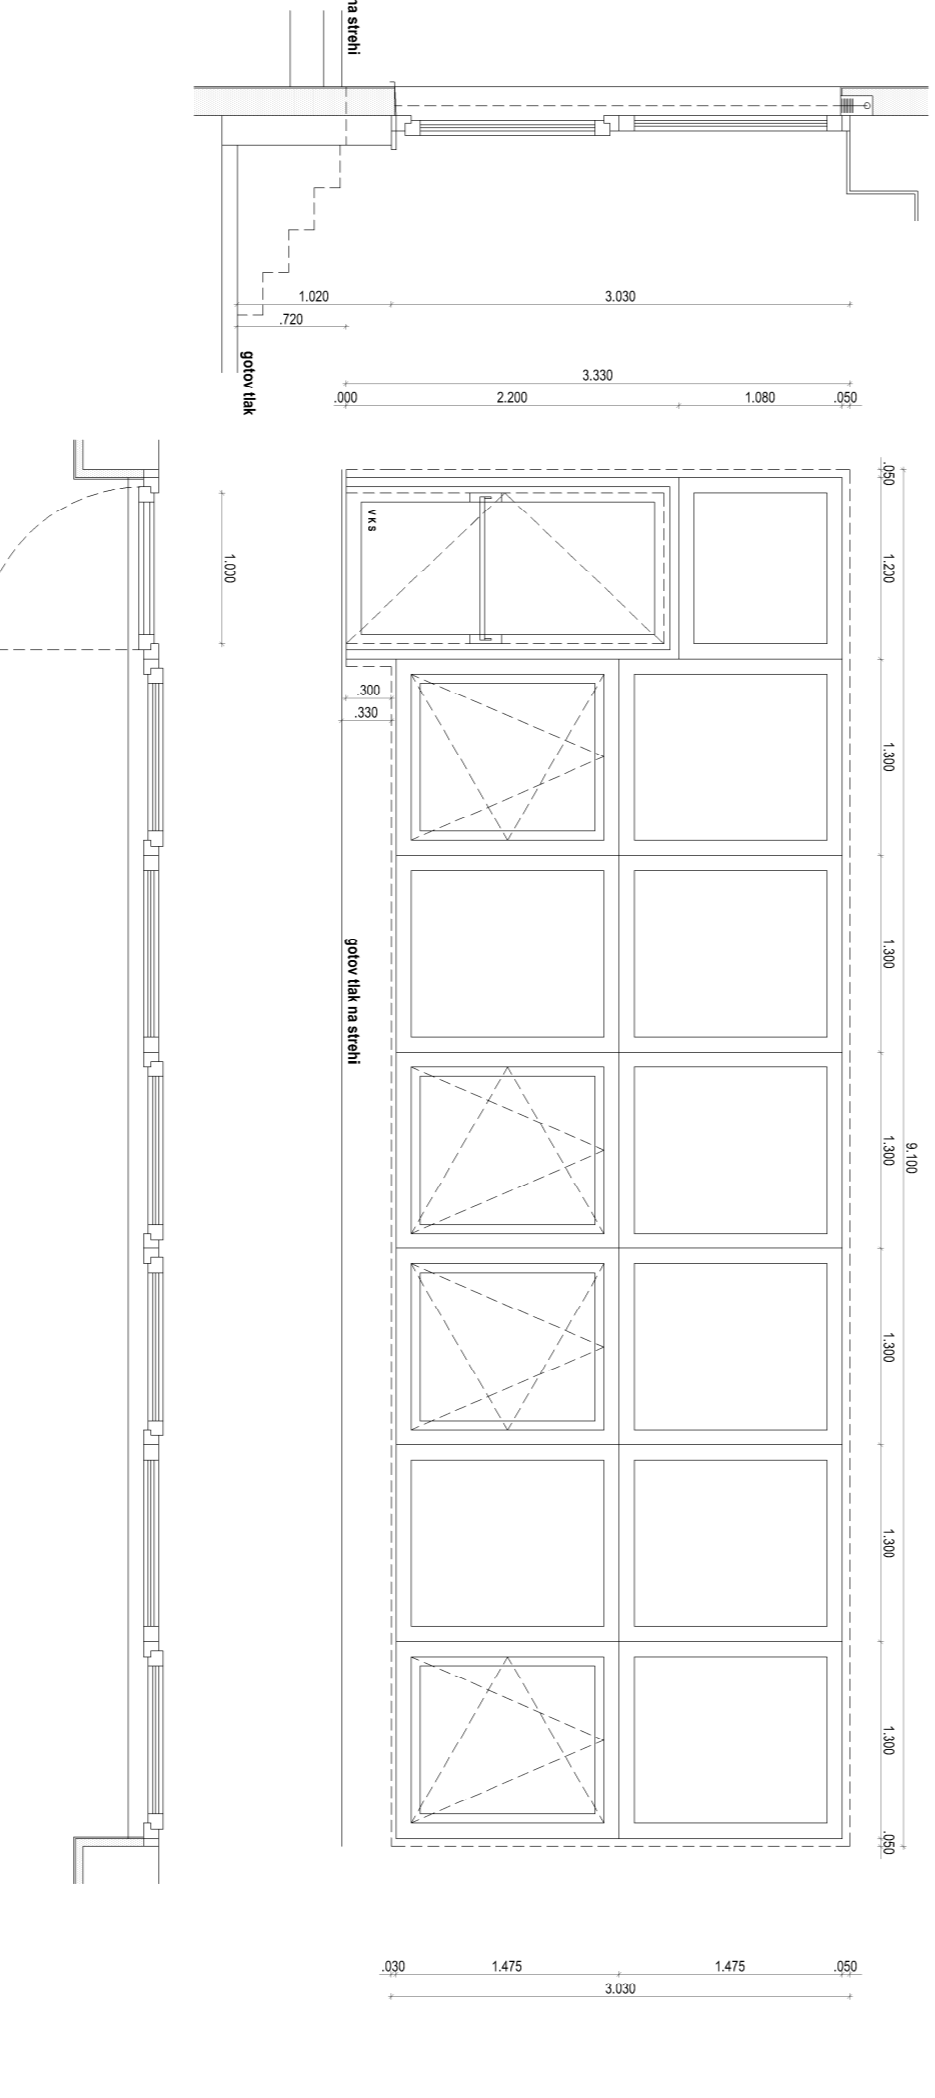