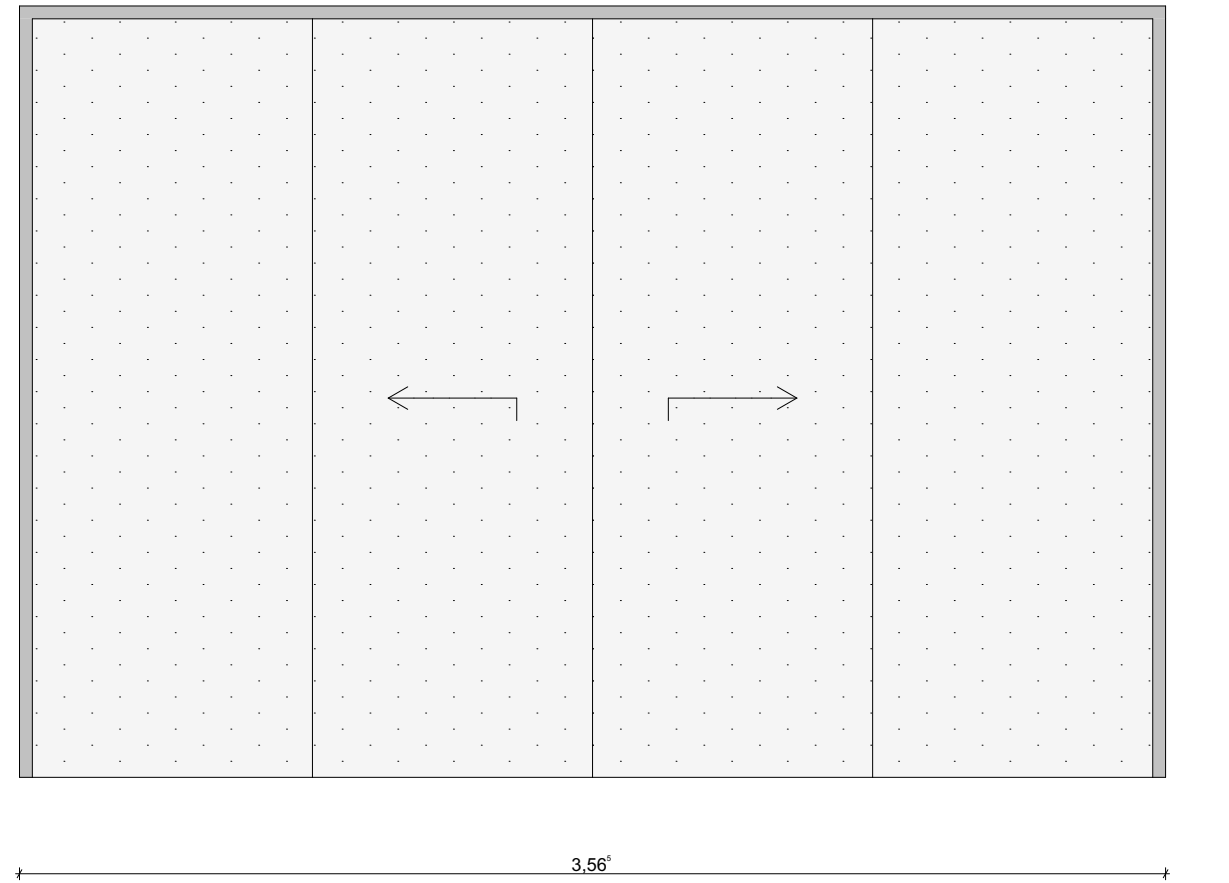
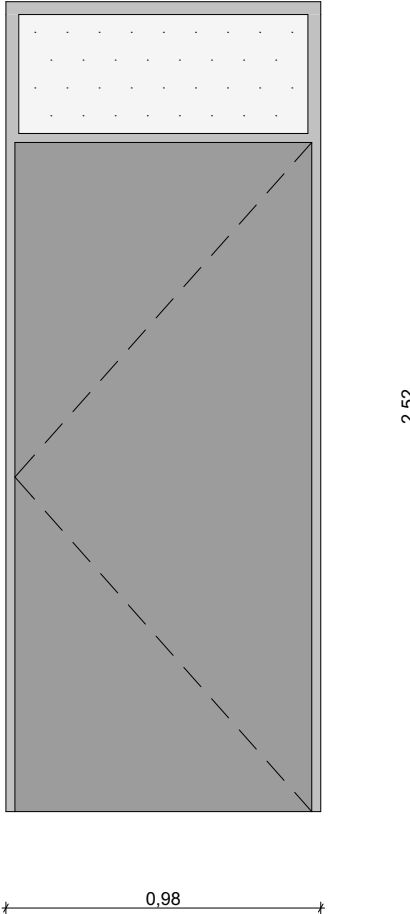
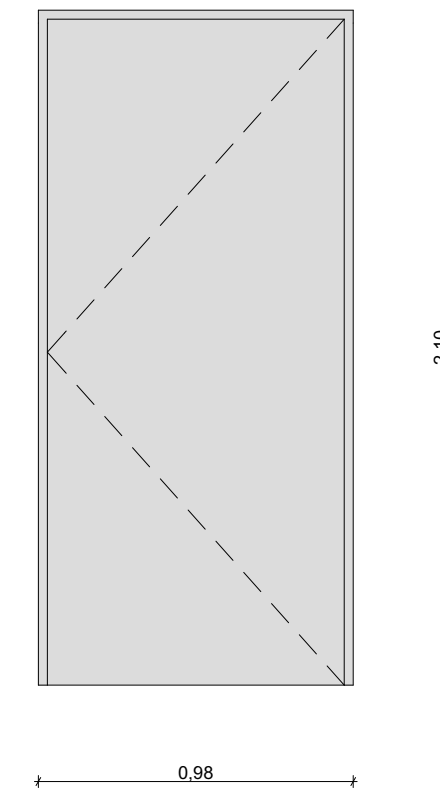
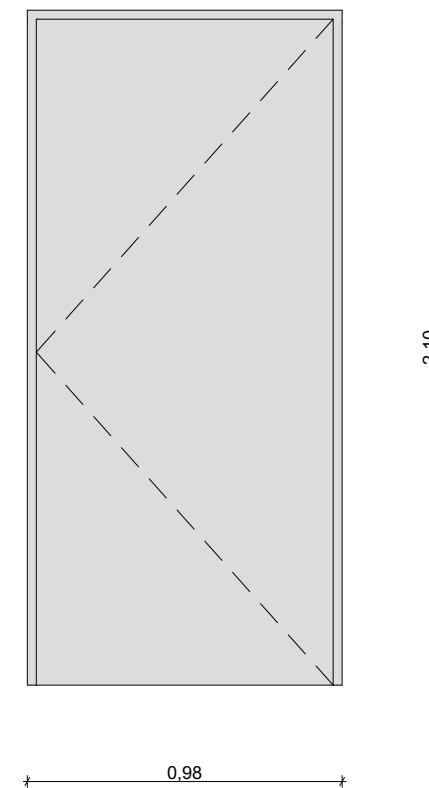
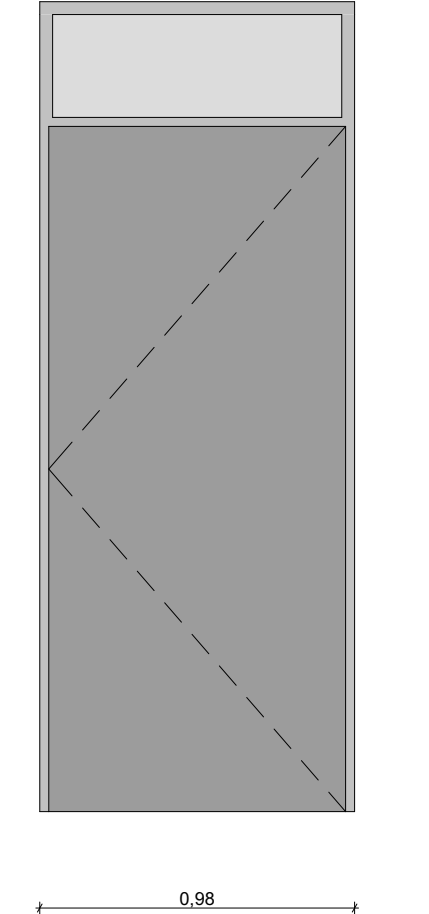
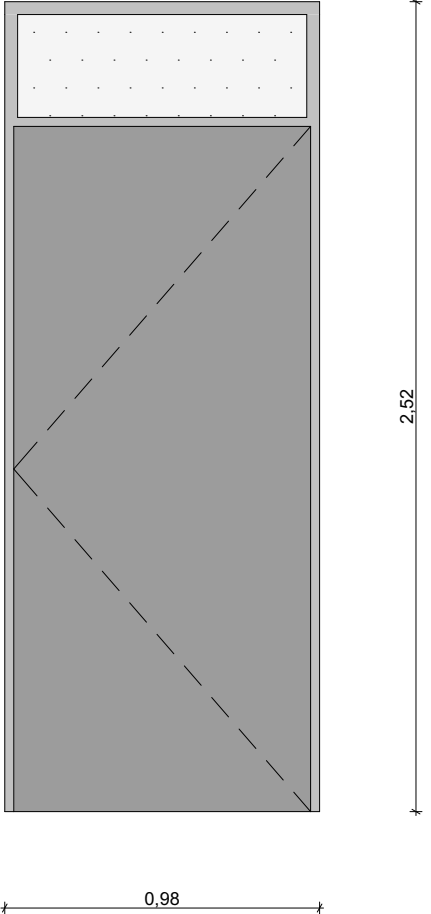
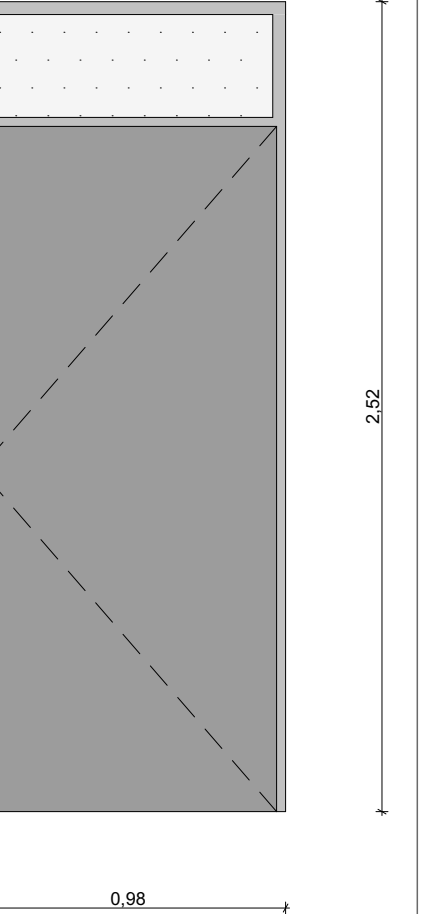
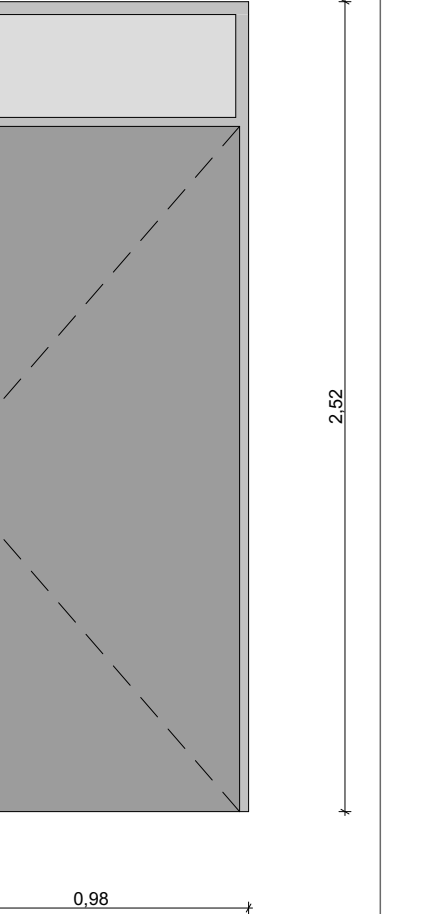
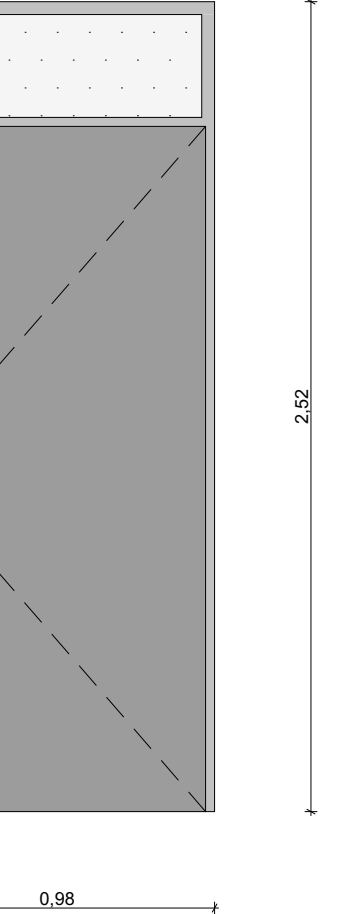


Vrata	V1, Ei30, N1	V2 D,Ei30,EK.N1	V3 D*, N1	V3 D*,EK, N1	V3 D, N1	V3 D, PDPH, N1	V3 D,EK,N1		
Kos	1	1	2	2	1	4	1		
Odprtina v zidu	3,56*2,40	0,98*2,52	0,98*2,10	0,98*2,10	0,98*2,52	0,98*2,52	0,98*2,52		
Svetla odprtina	1,74*2,36	0,90*2,07	0,90*2,06	0,90*2,06	0,90*2,12	0,90*2,12	0,90*2,12		
Odpiranje		R	R	R	R	R	R		
									
Okvir/Podboj	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL6018
Finalna obdelava	Kaljeno lepljeno steklo, ALU okvir,barva v RAL6018	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, barva RAL 1013.
Zaklepanje	električna ključavnica	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	cilindrična ključavnica, kljuka (mat inox) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi z locenim ščitom, izvedba sistemske ključavnice, samozapirala	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	cilindrična ključavnica, kljuka (mat inox) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi z locenim ščitom, izvedba sistemske ključavnice, samozapirala	cilindrična ključavnica, kljuka (mat inox) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi z locenim ščitom, izvedba sistemske ključavnice, samozapirala	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo
Dodatna oprema		tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila
Toplotne zahteve									
Požarne zahteve	Ei30, vezava na AJP								
Zvočne zahteve	zvocna zaščita 37 dB.	Ei30 vezava na AJP zvocna zaščita 37 dB.		zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 32 dB.	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 32 dB.	zvocna zaščita 32 dB.
Požarne oznake									
Detalji-zgoraj		vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno			vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno
MERE KONTROLIRATI NA									

SHEMA VRAT 1. NADSTROPJE 1/2

<div><div>S.M.STUDIO d.o.o.</div><div>projektiranje • svetovanje • nadzor</div><div> Krožna pot 3 1360 Vrhnika </div></div> <div>Odgovorni vodja projekta: Matjaž Jakše , univ. dipl. inž. arh; ZAPS 1142A</div> <div>Odgovorni projektant: Matjaž Jakše , univ. dipl. inž. arh; ZAPS 1142A</div> <div>Projektant: Marko Sodja, dipl. inž. grad., mag. inž. arh.; Nejc Vrabl, univ. dipl. inž. arh.</div> <div>Direktor: Marko SODJA, dipl.inž.grad. marec 2019</div>	Številka projekta: 21/15
	Naziv objekta: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
	Investitor: OBČINA VRHNIKA
	Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
	Vrsta projekta: PZI ZA
	Vrsta načrta: 1. ARHITEKTURA
	DOKONČANJE vsebuje risbe:
	SHEMA VRAT 1. NADSTROPJE 1/2
	Risba št.: A.19